







Tejido Alu-Screen

DECOREX

PROTECCION SOLAR S.L.

Interior

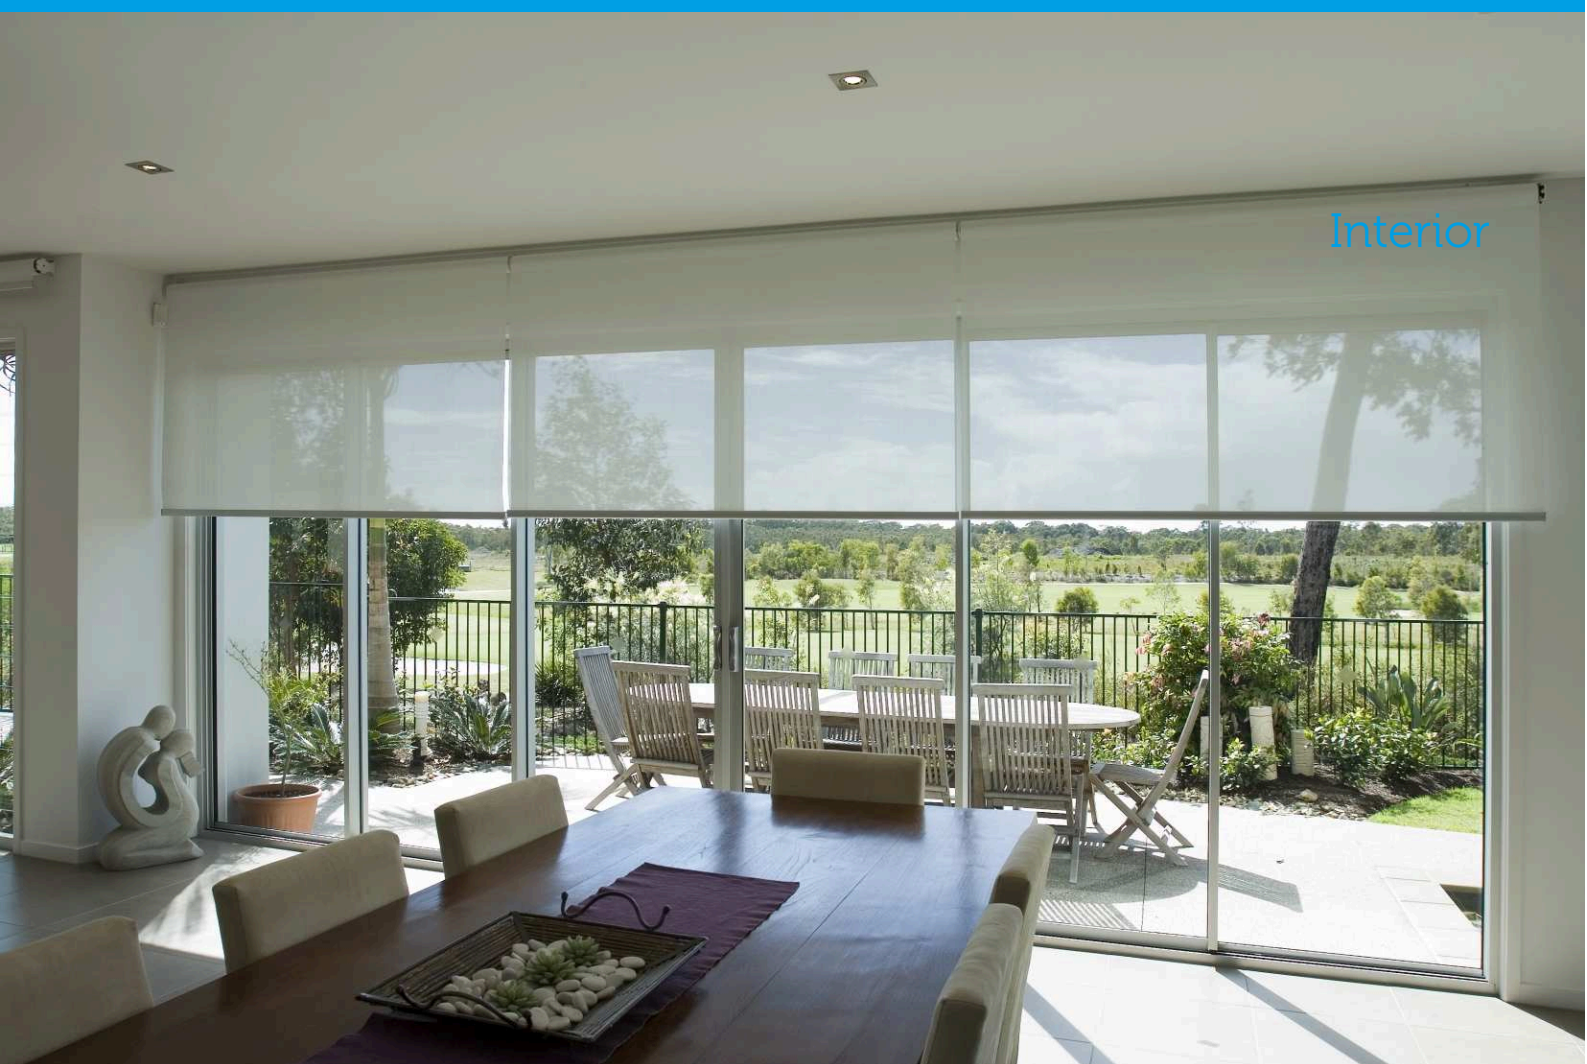

Alu-Screen

Composición	35% Poliéster / 65% PVC
Peso	320 g/m ² ± 5%
Espesor	0,45 m/m ± 5%
Clasificación	Clase 1
Ancho Bobina	230 cm
Termosoldable	Si
Nº de Hilos	18 x 18 ± 5%
Resistencia a la Tracción	Urdimbre 150 daN - Trama 120 daN / 5 cm
Resistencia al desgarro	Urdimbre 4,5 daN - Trama 6,9 daN
Factor de Abertura	3%
Solidez a la luz	8
Ecológico	Oeko-tex 100 clase IV
Seguridad sanitaria	Anti Bacteria ASTM G21 - ASTM G22

Alu-Screen

	AL-01	AL-103	AL-102	AL-22	AL-42	AL-32	AL-122	AL-142
Ts	4	4	3	4	4	3	4	3
Rs	72	71	72	70	72	72	70	72
As	24	25	25	26	24	25	26	25
Tuv	2	3	5	4	3	5	4	5
Tv	4	4	5	4	4	5	4	5
Fa	3	3	3	3	3	3	3	3

Anchos Disponibles

230 cm

AL-01

AL-103

AL-102

AL-22

AL-42

AL-32

AL-122

AL-142

AL-01

AL-103

AL-102


AL-22

AL-42

AL-32

AL-122


AL-142

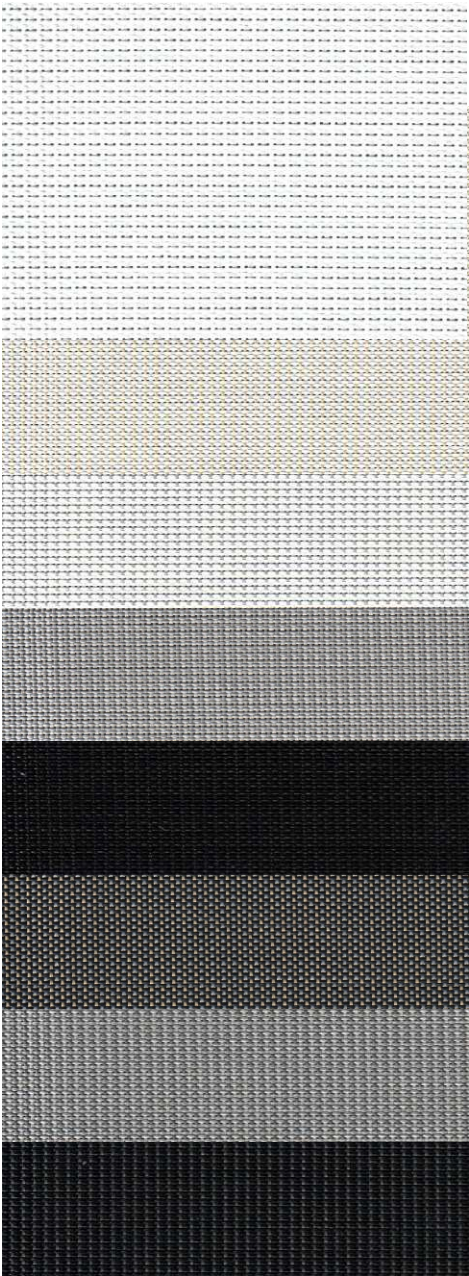


Tejido Screen 3.2

DECOREX


PROTECCION SOLAR S.L.

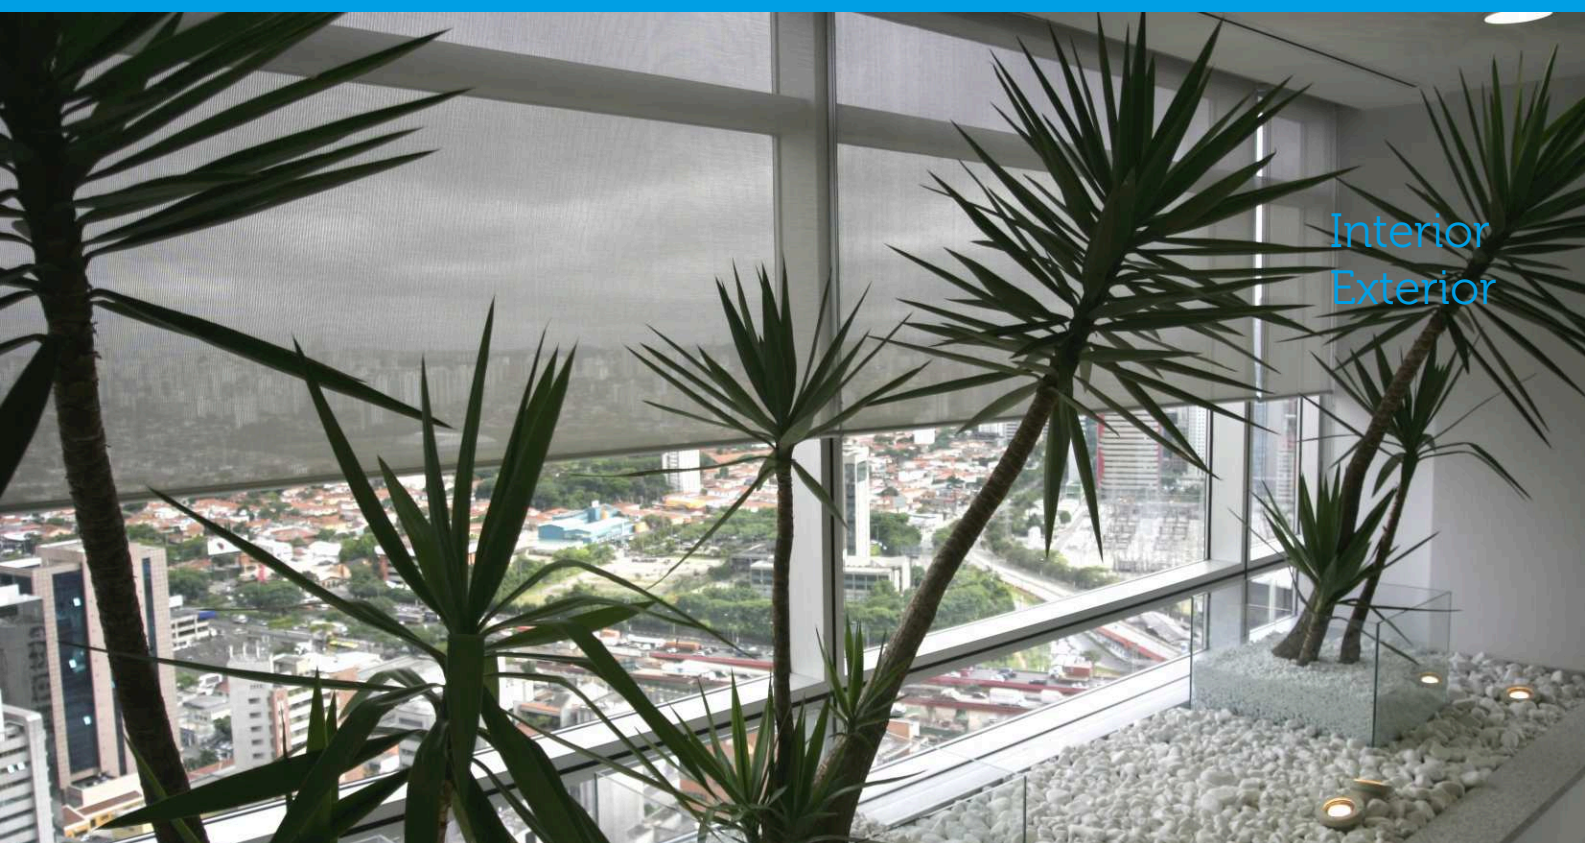


Interior
Exterior




Ts



Rs




As



Tuv



Tv



Fa

Screen 3.2

Composición	35% Poliéster / 65% PVC
Peso	320 g/m ² ± 5%
Espesor	0,45 m/m ± 5%
Clasificación	Clase 1
Ancho Bobina	200 - 250 - 300 cm
Termosoldable	Si
Nº de Hilos	18 x 18 ± 5%
Resistencia a la Tracción	Urdimbre 150 daN - Trama 120 daN / 5 cm
Resistencia al desgarro	Urdimbre 4,5 daN - Trama 6,9 daN
Factor de Abertura	3%
Solidez a la luz	8
Ecológico	Oeko-tex 100 clase IV
Seguridad sanitaria	Anti Bacteria ASTM G21 - ASTM G22

Screen-3.2

	SC3-01	SC3-103	SC3-102	SC3-122	SC3-22	SC3-33	SC3-42
Ts	22	21	19	17	10	4	4
Rs	65	59	55	51	35	5	4
As	13	20	26	32	55	91	92
Tuv	3	5	4	5	2	3	3
Tv	18	19	17	16	8	4	4
Fa	3	3	3	3	3	3	3

Anchos Disponibles

	SC3-01	SC3-103	SC3-102	SC3-122	SC3-22	SC3-33	SC3-42
200 cm							
250 cm							
300 cm							
8,9 cm							
12,7 cm							

SC3-01

SC3-103


SC3-102

SC3-122

SC3-22

SC3-33

SC3-42

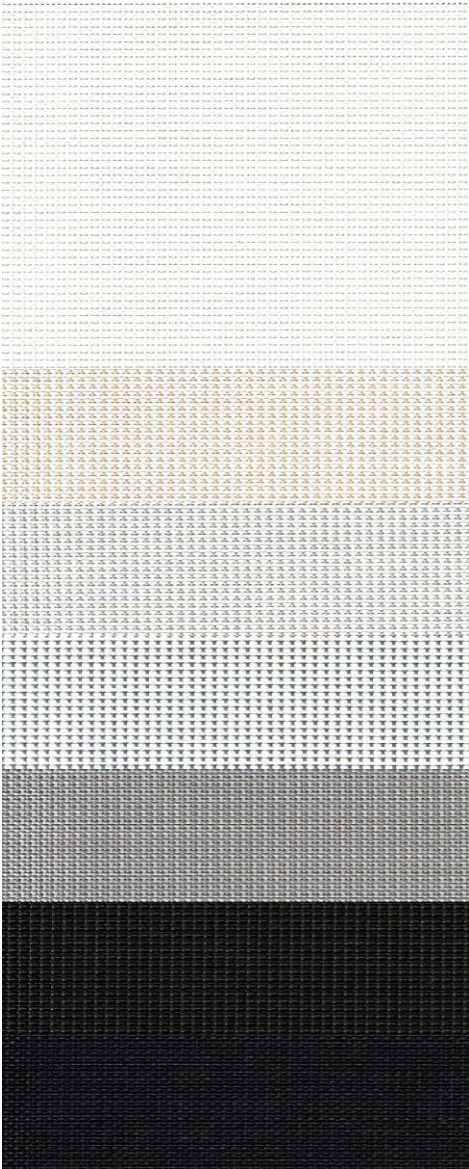






Tejido Screen 4.1

DECOREX

PROTECCION SOLAR S.L.



Interior
Exterior




Composición	25% Poliéster / 75% PVC
Peso	410 g/m ² ± 5%
Espesor	0,57 m/m ± 5%
Clasificación	Clase 1
Ancho Bobina	160 - 220 - 250 - 300 cm
Termosoldable	Si
Nº de Hilos	19 x 19 ± 5%
Resistencia a la Tracción	Urdimbre 152 daN - Trama 180 daN / 5 cm
Resistencia al desgarró	Urdimbre 4,7 daN - Trama 5,0 daN
Factor de Abertura	3% - 5%
Solidez a la luz	8
Ecológico	Oeko-tex 100 clase IV
Seguridad sanitaria	Anti Bacteria ASTM G21 - ASTM G22

Screen 4.1

Anchos Disponibles

	RR-01	RR-03	RR-63	RR-33	RR-84	RR-22	RR-32	RR-02	RR-42	RR-46
160 cm										
220 cm										
250 cm										
300 cm										
8,9 cm										
12,7 cm										

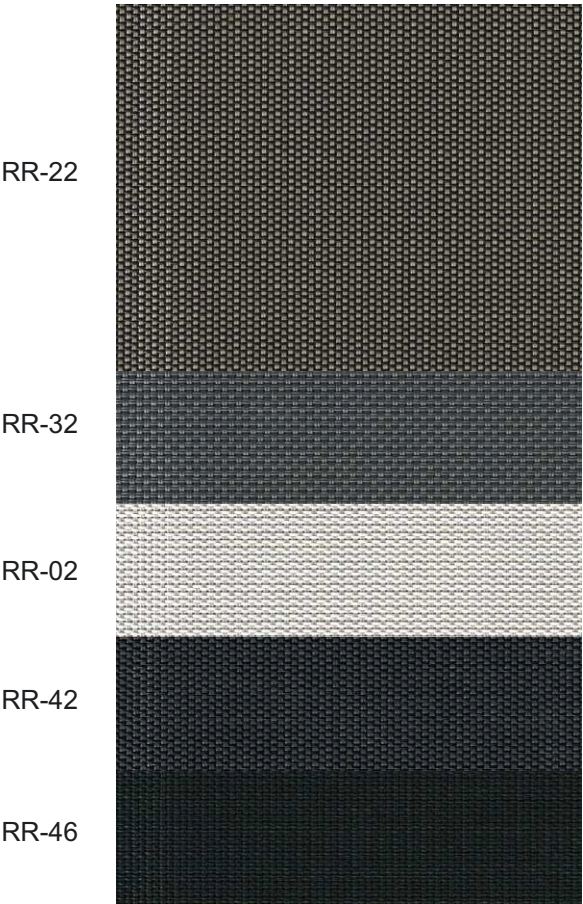

Screen 4.1




PROTECCION SOLAR S.L.

Anchos Disponibles


	SC4-01	SC4-03	SC4-13	SC4-73	SC4-33	SC4-22	SC4-32	SC4-42	SC4-38
160 cm									
220 cm									
250 cm									
300 cm									
8,9 cm									
12,7 cm									

	SC4-101	SC4-103	SC4-173	SC4-133	SC4-112	SC4-122	SC4-132	SC4-162	SC4-142
160 cm									
220 cm									
250 cm									
300 cm									
8,9 cm									
12,7 cm									

SC4-01

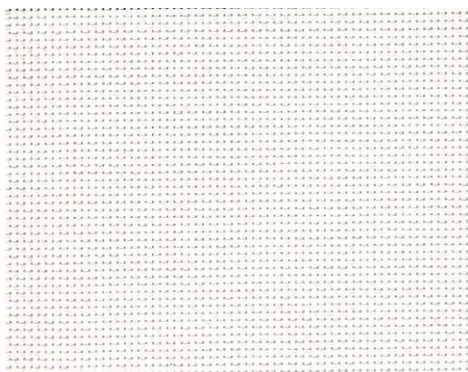

SC4-03



SC4-13



SC4-73



SC4-33



SC4-22



SC4-32




SC4-42



SC4-38



SC4-101

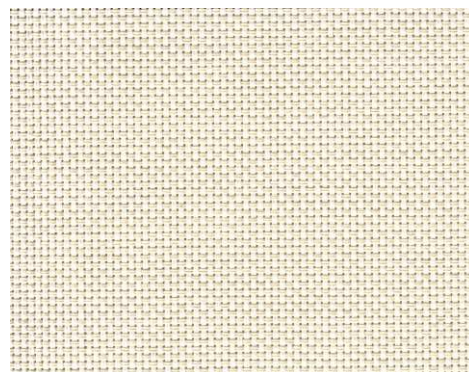

SC4-103



SC4-173



SC4-133




SC4-112



SC4-122



SC4-132



SC4-162



SC4-142









Tejido Screen 5.2

DECOREX

PROTECCION SOLAR S.L.

Interior
Exterior

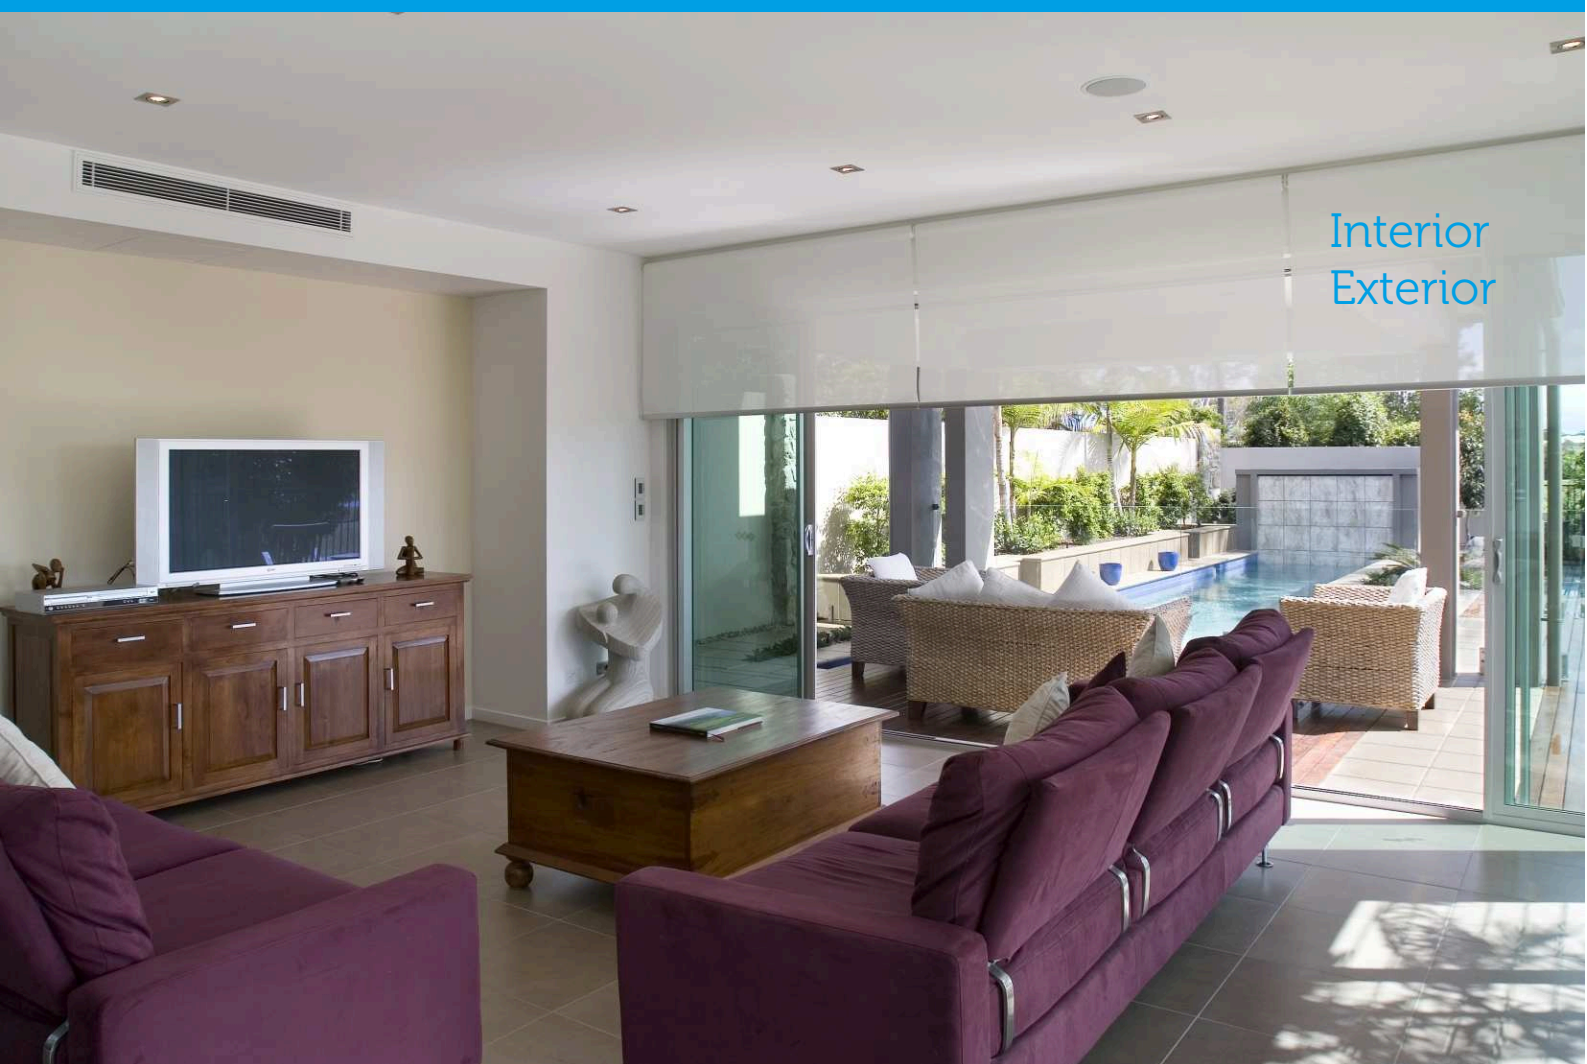

Screen 5.2

Composición	27% Poliéster / 73% PVC
Peso	520 g/m ² ± 5%
Espesor	0,70 m/m ± 5%
Clasificación	Clase 1
Ancho Bobina	160 - 220 - 250 - 300 cm
Termosoldable	Si
Nº de Hilos	14 x 14 ± 5%
Resistencia a la Tracción	Urdimbre 215 daN - Trama 225 daN / 5 cm
Resistencia al desgarro	Urdimbre 12,4 daN - Trama 13,8 daN
Factor de Abertura	5%
Solidez a la luz	8
Ecológico	Oeko-tex 100 clase IV
Seguridad sanitaria	Anti Bacteria ASTM G21 - ASTM G22

Screen 5.2

	SC5-01	SC5-03	SC5-73	SC5-33	SC5-38	SC5-22	SC5-32	SC4-42
Ts	16	14	10	5	5	8	5	5
Rs	67	51	44	8	21	31	8	8
As	17	35	46	87	74	61	87	87
Tuv	4	6	5	5	4	6	5	5
Tv	11	11	7	6	5	7	6	6
Fa	5	5	5	5	5	5	5	5

Screen 5.2

	SC5-101	SC5-173	SC5-122	SC5-132	SC5-106
Ts	14	12	7	10	9
Rs	57	47	45	39	42
As	29	41	48	51	49
Tuv	4	6	3	6	5
Tv	9	9	5	8	9
Fa	3	5	3	5	5

Screen 5.2

Anchos Disponibles

	SC5-01	SC5-03	SC5-73	SC5-33	SC5-38	SC5-22	SC5-32	SC4-42
160 cm								
220 cm								
250 cm								
300 cm								
8,9 cm								
12,7 cm								

	SC5-101	SC5-173	SC5-122	SC5-132	SC5-106
160 cm					
220 cm					
250 cm					
300 cm					
8,9 cm					
12,7 cm					

SC5-01

SC5-03

SC5-73

SC5-33

SC5-38

SC5-22

SC5-32

SC5-42



SC5-101

SC5-173







SC5-122

SC5-132

SC5-106

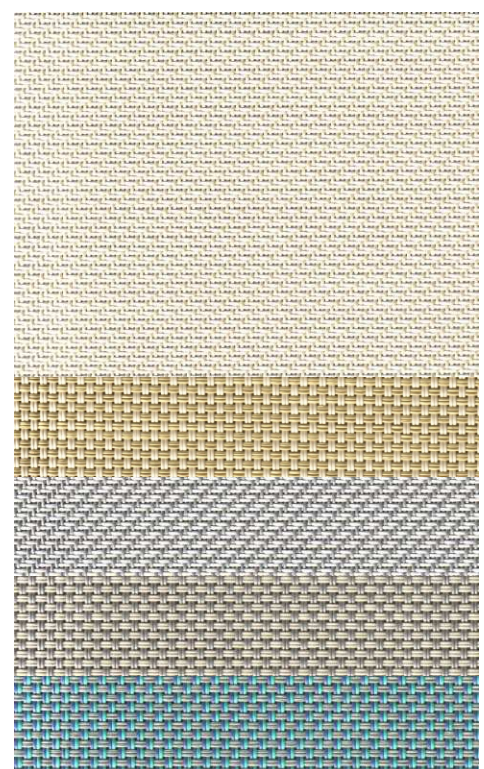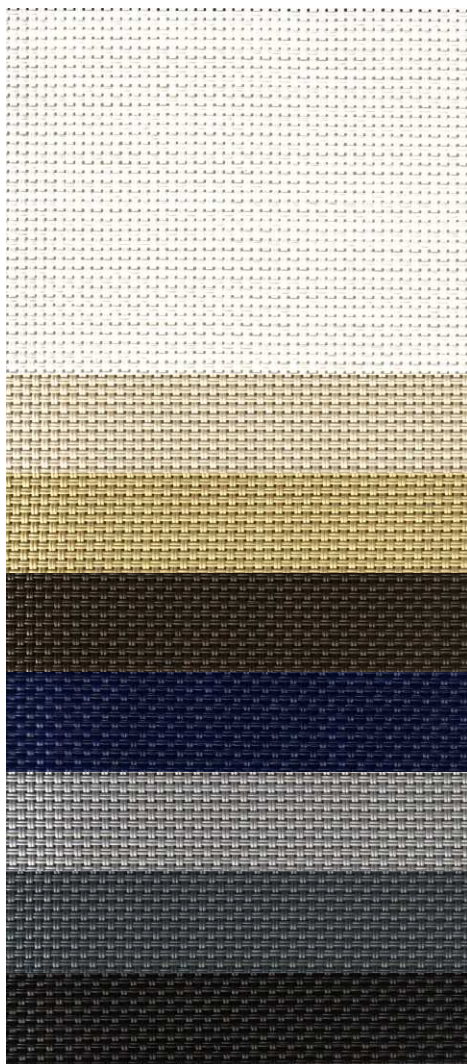

Interior

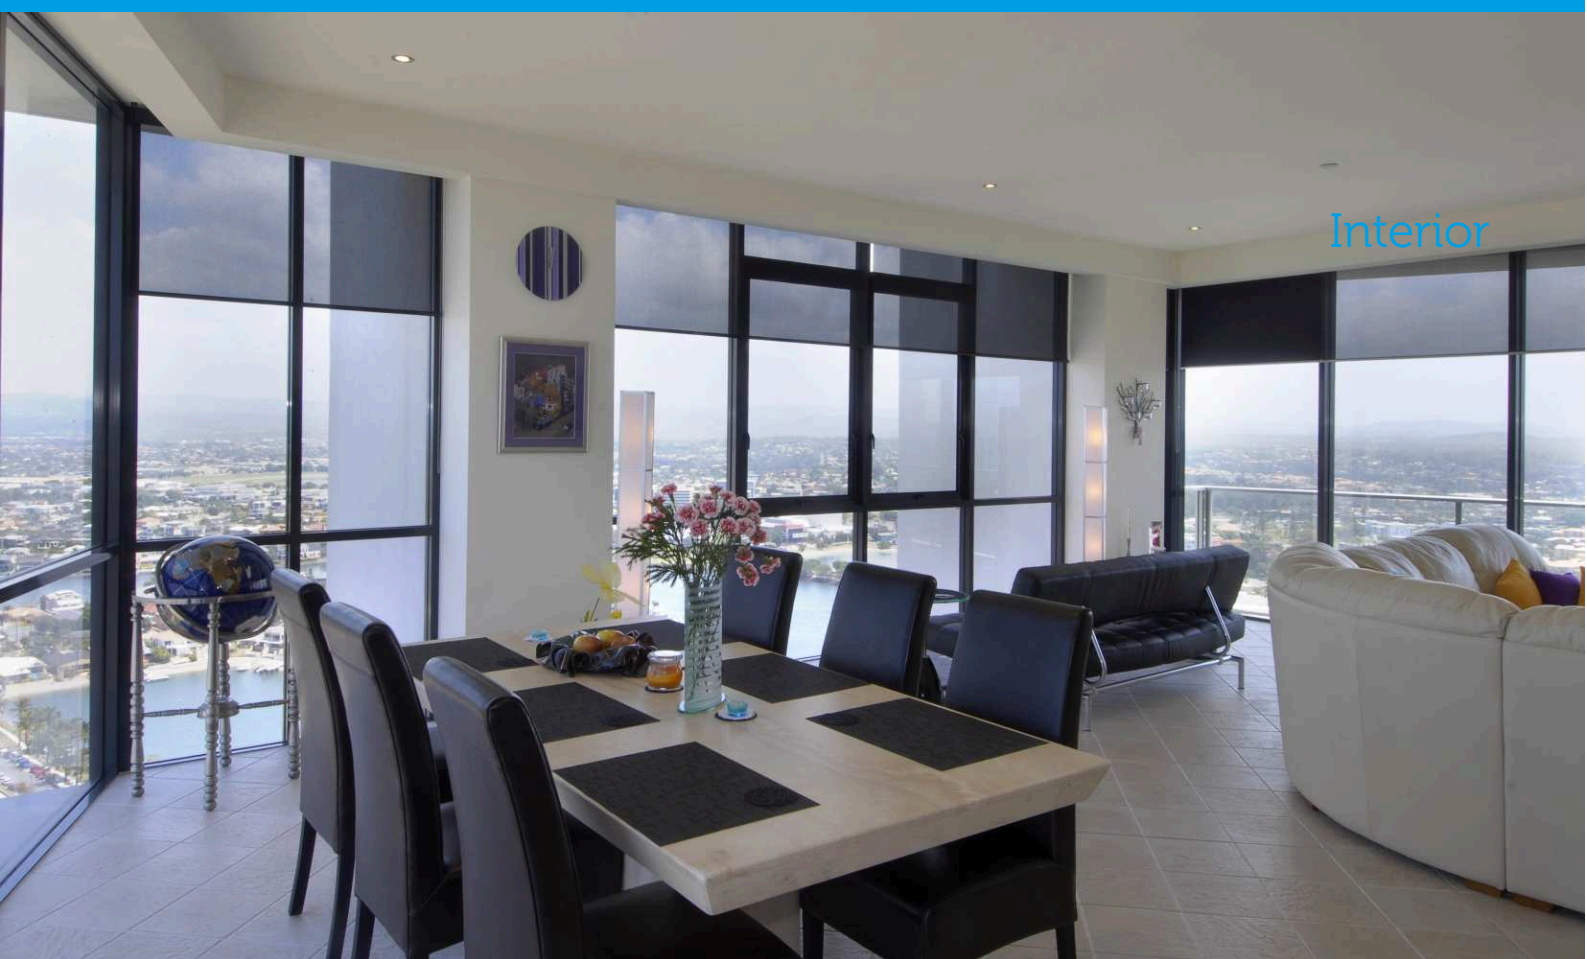

	W	WL
Composición	100% pes	100% pes
Peso	145,2 g/m ²	163,7 g/m ²
Espesor	0,31 m/m	0,33 m/m
Clasificación	-	-
Ancho Bobina	200 - 250 - 300 cm	200 - 250 - 300 cm
Termosoldable	Si	Si
Nº de Hilos	25 x 37 / 5cm	25,4 x 45 / 5cm
Resistencia a la Tracción	29,1 - 158,5 daN / 5 cm	31,1 - 196,9 daN / 5 cm
Resistencia al desgarro	1,8 - 5,3 daN	1,6 - 4,1 daN
Factor de Abertura	20%	20%
Solidez a la luz	8	8


Wiem

	W-01	W-13	W-72	W-33	W-42	WL-01	WL-13	WL-72	WL-33	WL-42
Ts	56	52	44	30	29	50	47	38	23	22
Rs	38	34	25	4	3	42	38	28	4	3
As	6	14	31	66	68	8	15	34	73	75
Tuv	34	33	30	26	26	27	26	25	20	19
Tv	54	52	46	35	36	48	46	40	29	28
Fa	29	28	27	27	26	21	22	22	21	21

Anchos Disponibles

	W-01	W-13	W-72	W-33	W-42	WL-01	WL-13	WL-72	WL-33	WL-42
200 cm										
250 cm										
300 cm										

W-01

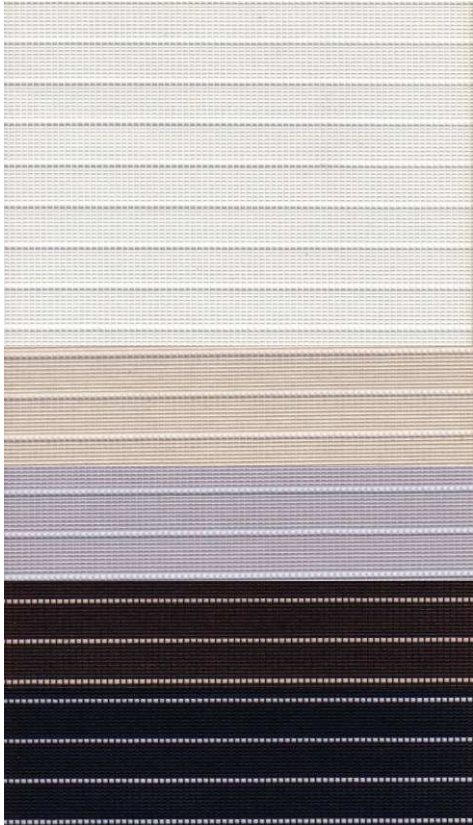

W-13

W-72

W-33

W-42

WL-01



WL-13

WL-72

WL-33

WL-42